


Мини бормашина HANDY DRIL

Инструкции за използване

Дръжте устройството така, сякаш държите инструмент за писане. Внимавайте да не натискате бутона за заключване на патронника (B) по време на работа, тъй като това може да повреди устройството. Превключвателят (C) в края на уреда може да се използва за включване и изключване на уреда. Преди да свържете към електрическата мрежа, уверете се, че бутонът за захранване е в положение "0". За да избегнете опасни ситуации, свързвайте устройството към източник на захранване само когато е изключено от превключвателя!

Смяна на аксесоари

1. Изключете устройството и се уверете, че е напълно спряно. (За по-голяма сигурност и избягване на наранявания извадете захранващия кабел от контакта!)
2. Натиснете и задръжте бутона за заключване на цангата (B) и завъртете цангата.
3. Когато цангата се заключи, завъртете затварящата капачка на цангата (A) и премахнете аксесоара/главата.
4. Поставете новата/различна обработваща глава в патронника и затегнете винта, като междувременно дръжте бутона за заключване на патронника натиснат!
5. Освободете БУТОНА ЗА ЗАКЛЮЧВАНЕ!

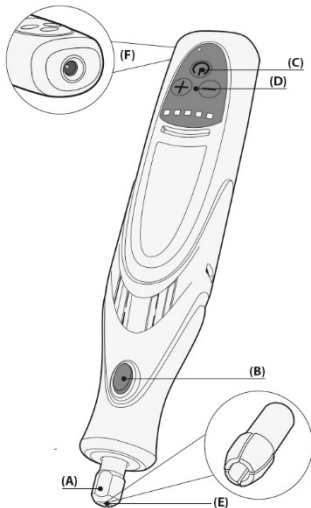

- A - Задържащ пръстен (патронник)
- B - Бутон за заключване на патронника
- C - Ключ за включване/изключване
- D - Увеличаване / намаляване на скоростта
- E - Затягащи глави
- F - DC конектор

ВНИМАНИЕ!

- Преди употреба винаги се уверявайте, че кабелът за зареждане и устройството са непокътнати.
- Да не се използва във влажна среда, при дъжд!
- Никога не използвайте в близост до запалими газове или течности.
- Не насилвайте устройството, ако усетите, че се забавя или спира, изключете го или спрете работата.
- Никога не натискайте бутона за заключване на патронника по време на работа!
- Носете защитно облекло (очила, маска, ръкавици) по време на работа!
- Не докосвайте върха на свредлото/шлайфането по време на работа, тъй като това може да причини нараняване!
- Строго е забранено разглобяването или модифицирането на устройството! При неизправност се свържете със специализиран сервиз за ремонт!
- Устройството може да се зарежда само със собствен заряден кабел и адаптер!
- Преди свързване към мрежата винаги проверявайте дали адаптерът на устройството е съвместим с напрежението! Времето за зареждане на устройството е 2-3 часа.
- Не използвайте устройството по време на зареждане, за да предпазите батерията за да предотвратите въртене на двигателя след свързване на кабела!
- Ако батерията на устройството е изтощена, LED индикаторът свети оранжево! В този случай спрете да използвате уреда и заредете батерията на инструмента!

Технически параметри:

Входно напрежение на адаптера: 100 - 240 V AC, ~50 / 60 Hz
Изходно напрежение на адаптера: 9V DC, 500mA
Батерия: 16340, LI-ION, 7.4 V - 1100 mAh
Време за зареждане: 2-3 часа
Време на работа с едно зареждане: до 60 минути
Работно напрежение: 7.4V DC
Мощност: 4,5 W
Консумация: макс. 500mA
Обороти на празен ход: 5000 - 10000 - 15000 - 20000 - 25000 rpm
Капацитет на патронника: 1 - 3,2 мм
Макс. диаметър на инструмента (диск): 35 мм
Размер: 210 x Ø40 мм
Вибрация: 1,55 m/s²
Шумово налягане: макс. 80 dB
Клас на защита при контакт: III.
Защита: IP20
Дължина на кабела: 175 см
Цвят: Оранжево / Черно
Тегло: ~250 гр
Материал: Пластмаса



Правилно изхвърляне на продукта - на места предназначени за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване!



Забранено изхвърлянето в контейнери за общо събиране на отпадъците!

(Приложимо в Европейския съюз и други европейски страни със системи за разделно събиране)

Тази маркировка върху продукта или документацията към него показва, че той не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци в края на експлоатационния му живот. За да предотвратите възможно увреждане на околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, моля, отделете това от другите видове отпадъци и го рециклирайте отговорно, за да насърчите устойчивото

повторно използване на материални ресурси. Битовите потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от който са закупили този продукт или с местната служба отговорна за приемане на опасни отпадъци /депо за предаване опасни отпадъци/, за да получат подробности относно това къде и как могат да занесат този артикул, за безопасно за околната среда рециклиране.

Бизнес потребителите трябва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка на този продукт и не трябва да го смесват с други търговски отпадъци за изхвърляне.

Европейска Декларация за съответствие на продукта, може да намерите на адрес: www.hit-electronics.com xxxxx, където „xxxxx“ е артикулния номер на продукта, който фигурира на етикета и в сайта.