

Инструкция за работа с IP WI-FI камера Kruger&Matz Connect C90 Solar

Инструкция за безопасност

1. Преди да инсталирате камерата, не забравяйте да се запознаете с местните закони свързани с видеонаблюдение.
2. Инсталирайте камерата и се уверете, че тя е защитена от високи и ниски температури.
3. Пазете камерата от вода и други течности. Не работете с нея с мокри ръце.
4. Не използвайте камерата на места, където е забранено използването на честота 2.4GHz.
5. За запис използвайте MicroSD карта клас 10 или по-висок клас.
6. Преди почистване на камерата, уверете се, че тя е изключена от захранването.
7. Почиствайте устройството регулярно с мека кърпа без да използвате кърпи с абразивен агент.
8. Не се опитвайте сами да поправяте камерата. В случай, че се повреди, моля свържете се с оторизиран сервиз.

СВЪРЗВАНЕ:

1. Свържете захранващия адаптер към захранващия контакт на камерата.
2. След известно време камерата ще се включи. Ще се възпроизведе началният звук, и камерата ще завърти обектива във всички посоки.
3. Ако за пръв път използвате камерата, тя ще възпроизведе звуков сигнал за сдвояване.

ИНСТАЛИРАНЕ:

1. Свалете и инсталирайте приложението TuYaSmart от Google Play Store или от AppStore.


Внимание: Имайте предвид, че приложените снимки в инструкцията, може да се различават

от интерфейса на текущата версия налична в AppStore или Google Play.

2. Регистрирайте се или влезте/ако вече имате създаден профил/ в приложението Туя. Приложението може да се използва и без профил, когато се използва в режим Home и са добавени членове
3. След като влезете в профила си натиснете бутон „Add New Device”
4. Отидете в категория „Security & Video Surveillance“ и изберете “Smart Camera option”
5. Поставете отметка в маркировката и натиснете бутон Next.



Make sure the indicator is flashing quickly or a prompt tone is heard





6. Изберете Wi-Fi мрежата, към която желаете да свържете камерата и въведете паролата за нея.

Внимание: Уверете се, че рутерът работи на честота 2.4GHz. (5GHz не се поддържат).

7. Покажете QR кода на камерата. Уверете се, че разстоянието между камерата и телефона е около 15-20см и камерата е насочена директно към телефона. Камерата ще издаде звуков сигнал, когато бъде установена връзка.

Внимание: Ако камерата не може да открие и сканира QR кода, опитайте да завъртите камерата на 180°


8. Натиснете бутона I heard a prompt и изчакайте, докато приложението добави камерата.
9. Камерата е добавена успешно. Ако желаете да промените името на камерата, натиснете бутона Edit button и въведете новото име. След което натиснете бутон Done

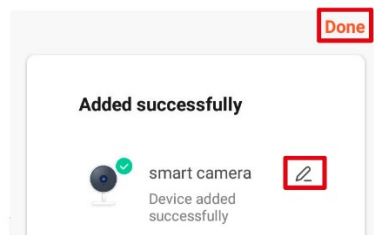

10. На главния екран натиснете камерата, за да видите подробностите.

- a. Преглед на живо
- b. Изключване на звука на камерата
- c. Превключване на качеството на изображението
- d. Превключване на цял екран
- e. Ниво на сигнала
- f. Настройки на камерата
- g. Направете екранна снимка
- h. Натиснете и говорете, камерата ще възпроизведе вашия глас.
- i. Запишете видео в паметта на телефона
- j. Възпроизведете видеозаписите записани в картата памет.
- k. Отворете галерията от записи, записани на телефона.

- l. Промяна на темата
- m. Частен режим/временно изключване на камерата/
- n. Автоматичен нощен режим
- o. Разпознаване на движение
- p. Разпознаване на звук
- q. Включване на сирени

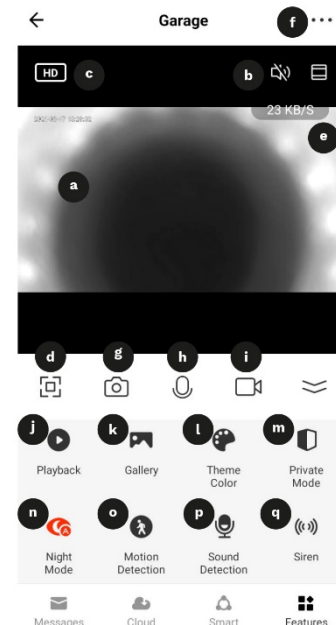

Инсталиране на MicroSD карта: Камерата може да записва непрекъснато на карта памет.

Начин на поставяне на картата памет:

1. Развийте двата винта, закрепващи капака.
2. Повдигнете капака.
3. Плъзнете картата памет към слота, докато щракне.
4. Затворете капака и завийте защитните винтове.

Нулиране на камерата

Ако камерата спре да записва или желаете да я изключите от приложението, направете нулиране.

1. Повдигнете гумения капак.
2. Натиснете и задръжте бутона за 5 секунди (докато все още сте свързани към захранването).

Изглед с няколко камери

За да отворите изглед с няколко камери/до 4 камери/ натиснете бутона за начален екран. Орнажевата рамка индикира коя камера е маркирана в момента.

Настройки на камерата:

1. Променете името на камерата.
2. Основна информация за устройството.
3. Автоматизация с натискане и стартиране.
4. Свързване с гласов асистент.
5. Частен режим.
6. Основни настройки(превключете изгледа и задайте режим на разговор).
7. Купете облачно хранилище.
8. Офлайн известия.
9. Споделете устройството.
10. Актуализация на фърмуеара.
11. Премахнете устройството.

Създаване на "Home" /Дом/

1. От началния екран отидете в меню „Me“
2. Натиснете бутон "Home management"
3. Натиснете бутона "Create Home" или изберете съществуващ, за да го редактирате.

4. Задайте име на дома.

По избор, задайте локация на дома.

5. Изберете стаите, които са в дома или добавете свои.



6. Натиснете бутон "Save"

7. Върнете се в меню „Home" и изберете своя дом от списъка.

8. Всички устройства и стаи ще се покажат.

9. За да добавите устройство в стаята, изберете стаята и натиснете "Add device"

10. Повторете стъпки от 3-10 от параграф „Свързване“. Преди да натиснете бутон

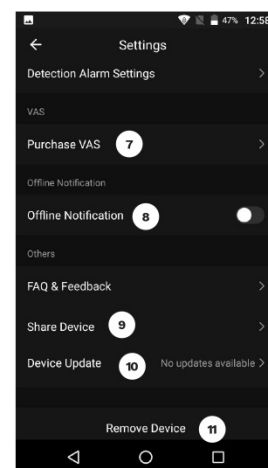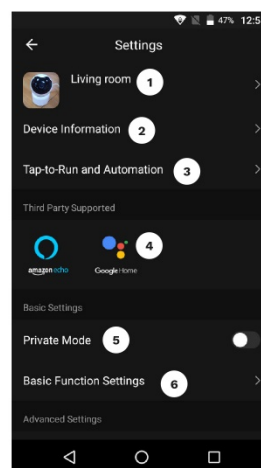

Достъп до Уеб браузър:

Изпращането от камерата е достъпно само в Google Chrome.

1. Отворете браузъра и напишете ipс-eu.ismartlife.me/login в адрес бара.
2. Отворете приложението Туау на телефона си.
3. Влезте в меню “Me”
4. Натиснете иконата в горния десен ъгъл.
5. Сканирайте QR кода от браузъра.
6. Натиснете бутона за да оторизирате входа.
7. Обратната връзка ще се покаже на браузъра.

Добавяне на членове на семейството:

Внимание: Добавянето на членове на семейство, изисква да сте влезли от всички устройства, които желаете да добавите, както и от основното.

1. Влезте в меню “Me” и изберете “Home Management”
2. Изберете вашия дом и кликнете на бутона “Add member”

-Автоматично добавяне:

- a) изберете опцията за акаунт в приложението.
- b) въведете име на членовете. В акаунта въведете email адреса, с който са регистрирани в приложението членовете, които искате да добавите.
- c) след това те ще получат известие в приложението, че са добавени в група “Home. Потвърдете го.
- d) когато добавянето премине успешно, те ще могат да контролират устройствата добавени в дома.

Ръчно добавяне:

- a) Изберете меню “More option” Ще се покаже кодът на поканата.
- b) На устройството на членовете, които искате да добавите отидете в меню “Me”и отидете в меню „ Home management menu”
- c) Изберете опцията „ Join a Home”
- d) В полето “Invitation code”, въведете кода за покана от основното устройство. След това натиснете бутон “Next”
- e) когато добавянето премине успешно, те ще могат да контролират устройствата добавени в дома.

ONVIF

Ако камерата е свързана към DVR, изисква вход и парола, въведете следните данни:

- Вход: admin
- Парола: 12345678

Lechpol Electronics Leszek Sp.k. с настоящото декларира, че Wi-Fi камерите за сигурност KM2209-13 са в съответствие с директива 2014/53/UE.



Правилно изхвърляне на този продукт
(Отпадъчно електрическо и електронно оборудване)



(Приложимо в Европейския съюз и други европейски държави със системи за разделно събиране на отпадъци) Тази маркировка, показана върху продукта или документацията към него, показва, че не трябва да се изхвърля заедно с другите битови отпадъци в края на експлоатационния му живот. За да предотвратите евентуална вреда за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, моля отделете това от другите видове отпадъци и го рециклирайте отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материални ресурси.

Произведено в Китай за Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.