



СТЕРЕО УСИЛВАТЕЛ НА-2201В

ПРЕДЕН ПАНЕЛ

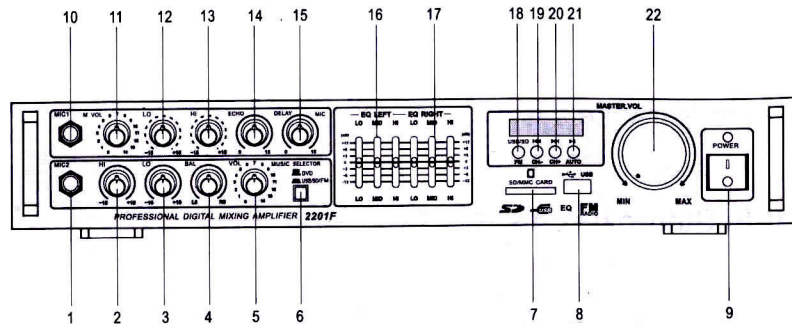

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1, MIC2 вход жак | 12, Корекция ниски честоти-микрофон |
| 2, корекция високи честоти -музика | 13, Корекция високи честоти-микрофон |
| 3, корекция ниски честоти-музика | 14, MIC echo регулиране |
| 4, баланс на музиката | 15, MIC delay регулиране |
| 5, усилване | 16, Ляв канал корекции |
| 6, Избор на източник (DVD/USB) | 17, Десен канал корекции |
| 7, SD карта вход | 18, USB/SD/FM избор |
| 8, USB вход | 19, USB/SD предходна песен или FM канал |
| 9, Включване/Изключване | 20, USB/SD следваща песен или FM канал |
| 10, MIC1 микрофонен вход | 21, USB/SD пускане на песен или FM сканиране |
| 11, Усилване микрофон | 22, Главен бутон за усилване из звука |

ЗАДЕН ПАНЕЛ

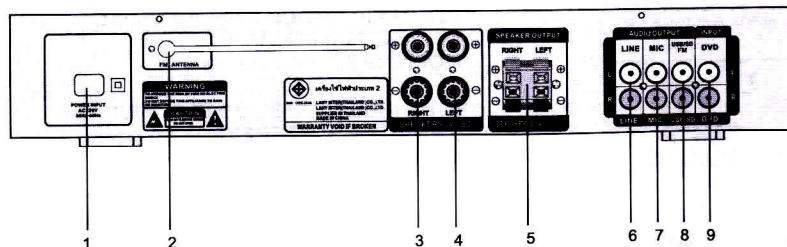

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1, Захранване (~220V 50-60Hz) | 6, Сигнал изход |
| 2, Fm антена | 7, Микрофонен изход високо и ниско ниво |
| 3, Ляв говорител изход | 8, USB/SD изход |
| 4, Десен говорител изход | 9, DVD вход |
| 5, Ляв и десен говорител изход | |

СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. ОТДАДЕНА МОЩНОСТ

MAX OUTPUT POWER(4ohm/P. M. P. O.) 150W × 2

OUTPUT POWER(1kHz/4ohm/RMS) 50W × 2

2. ВХОДНО НИВО/СЪПРОТИВЛЕНИЕ

1) Аудио вход 220mv/47k Ω

2) Микрофонен вход 15mv/600 Ω

3. КОНТРОЛ НА ЗВУКА

1) BASS f=100Hz ± 8db

2) TREBLE f=10kHz ± 8db

4. СЕПАРАЦИЯ

1) Основен канал ≥ 45db

5. ЧЕСТОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

1) Основен канал f=20Hz-20kHz ≤ 2db

6. СЪОТНОШЕНИЕ СИГНАЛ-ШУМ

1) Основен канал ≥ 75db

7. ГОВОРИТЕЛИ

1) Основен канал 4 Ω

8, Захранващо напрежение AC~220V/50Hz

9, Консумирана мощност 150W

10, Размери 420*280*80mm