

Indukcyjność p1: 3 mH

Napięcie wej. zas.
 100-240V AC


Klucz/kontroler
 FSQ370

Norma
 PN-EN 61558-2-16:2010

uzwojenie pierwotne p1



uzwojenie bias na szerokość



NC


24 zw., 2x
 drut TEZEL/RUPALTEX 24V 0,45A
 1x Ø 0,32
 uzwojenie wtórne

Test napięciowy: 4kV AC


- Uzwojenia pierwotne
- Uzwojenia pozostałe
- Połączenia pinów na PCB
- Rdzeń
- TIW
- Ekran
- Początek uzwojenia
- Koszulki
- Piny
- Piny wycięte

karkas: EFD20-K-8P

Footprint - Widok z góry

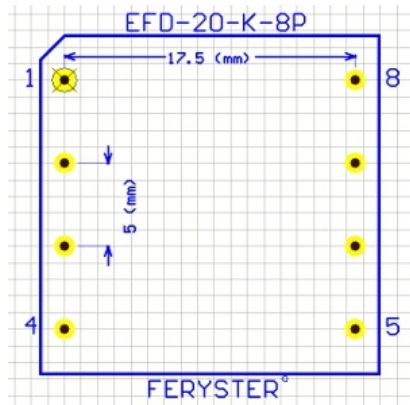

Zdjęcie karkasu



Zdjęcie transformatora

